О производстве и поставках сельскохозяйственной техники

Докладчик: Специалист по маркетингу АО «ММЗ» Большаков Александр

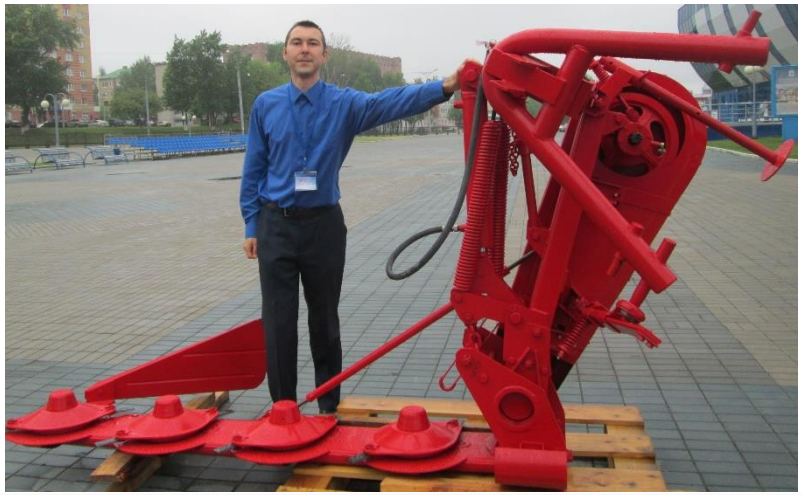

Сайт: agro.marimmz.ru

Тел.: (8362) 42-14-38; e-mail: korall@marimmz.ru

Сельскохозяйственное оборудование производства АО «ММЗ»

АО «ММЗ» производит:

1. Косилка ротационная навесная **КРН-2,1М**

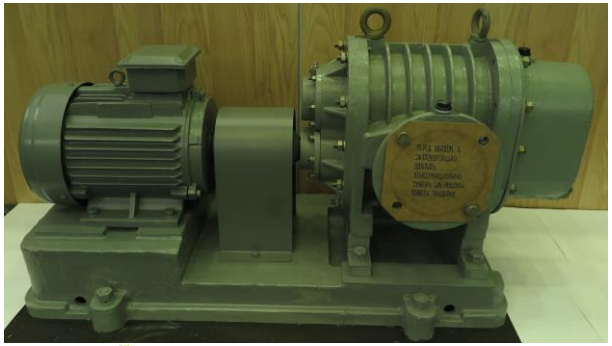

2. Газодувки (воздуходувки) серии **ГР24**

3. Фитосветильники **Альтаир Агро**

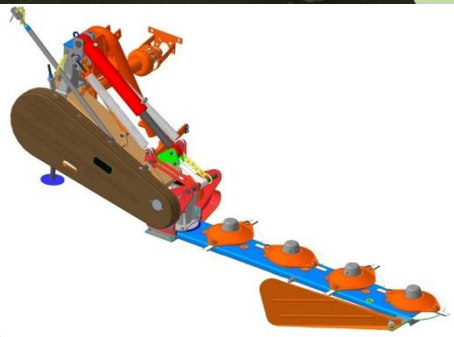

Произведен опытный образец, в процессе испытаний:

1. Косилка ротационная навесная **КРН-2,1М2С**

Сайт: agro.marimmz.ru

Тел.: (8362) 42-14-38; e-mail: korall@marimmz.ru

Сельскохозяйственное оборудование производства АО «ММЗ»

В процессе разработки/рассмотрения:

1. Косилка ротационная навесная ременная КРНР-1,8М (ранее производилась)

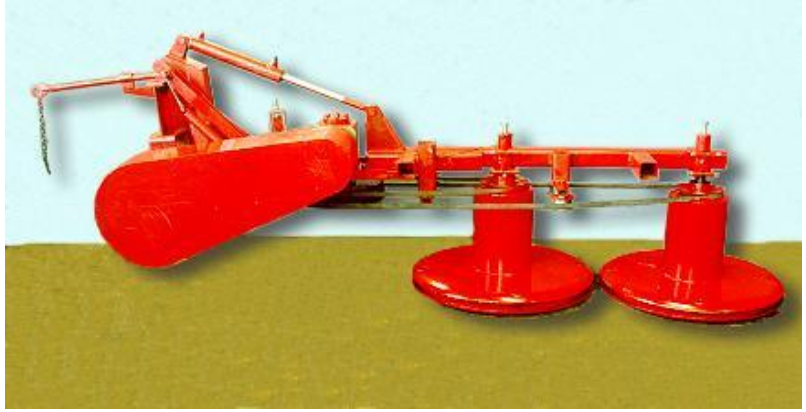

2. Сеноворошилка СВВ-6,45 45-4 (колесно-пальцевая)

3. Оборудование для уборки льна

4. Оборудование для повышения сортности молока

5. Экструдер для кормов (ранее производился)

Сайт: agro.marimmz.ru

Тел.: (8362) 42-14-38; e-mail: korall@marimmz.ru

КРН-2,1М – косилка с двукратной экономией бюджета и времени

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛКИ КРН-2,1М

Производительность 3,15 гектара в час

- **Высокая производительность достигнута благодаря модернизированной конструкции косилки.**

Гарантия 3 года и постгарантийное обслуживание

- **В производстве используются высокопрочные материалы с контролем качества по стандартам оборонно-промышленного комплекса на каждом этапе.**

Частота замены ножей снижена до 5 раз

- **Повышенная износостойкость ножей достигается закалкой и последующим поверхностным упрочнением режущей кромки.**

Снижение частоты ремонтов

- **В косилке применён цельносварной режущий брус с шестерёнчатыми передачами, что обеспечивает снижение частоты ремонтов в поле, а специальная консистентная смазка не требует замены в течение всего срока службы**

Тел.: (8362) 42-14-38; e-mail: korall@marimmz.ru

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСИЛКИ КРН-2,1М

Функции: скашивание всех видов травостоя, в том числе высокоурожайных полеглых трав, скашивание сильно заросших участков, скашивание мелкого кустарника и бурьяна, подкос пастбищ и обочин дорог.

Производительность косилки за час при скорости трактора 15 км/час, га/час	3,15
Скорость движения рабочая, км/час	до 15
Скорость движения транспортная км/час	до 38
Частота вращения роторов, об/мин	1962…2035
Ширина захвата, м	2,1
Высота среза растений, мм	60…90
Масса косилки без упаковки, кг	580±20

Габаритные размеры в рабочем / транспортном положении, мм	
длина	3410 / 2700
ширина	1370 / 980
Высота	1000 / 1500

Тел.: (8362) 42-14-38; e-mail: korall@marimmz.ru

РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСИЛКИ КРН-2,1М2С

(произведен опытный образец, в процессе испытаний)

Производительность косилки за час при скорости трактора 20 км/час, га/час	**3,15 – 4**
Скорость движения рабочая, км/час	**до 20**
Скорость движения транспортная км/час	до 38
Частота вращения роторов, об/мин	**2835 – 2940**
Ширина захвата, м	2,1
Высота среза растений, мм	≥60
Масса косилки без упаковки, кг	**550**±20

Габаритные размеры в рабочем / транспортном положении, мм

длина	3550 / 1875
ширина	1450 / 920
Высота	1214 / 1400

Тел.: (8362) 42-14-38; e-mail: korall@marimmz.ru

Газодувки (воздуходувки) ротационные серии ГР24

Предназначены для подачи воздуха при перепаде давления от 30 до 50 кПа в стационарных условиях.

Применение:

1. В зернохранилищах при сушке зерновых культур (снижение потерь зерна)

2. В системах пневмотранспорта зерна и других сыпучих материалов

3. В компостных ямах для ускорения

получения органических удобрений

4. В очистных сооружениях для очистки сточных вод методом окисления примесей при продувке

5. В системах обогрева и охлаждения

Сайт: agro.marimmz.ru

Тел.: (8362) 42-14-38; e-mail: korall@marimmz.ru

Технические характеристиеи газодувок ротационных ГР24

Характеристика:	**ГР24-30-4,8-5,5**	**ГР24-30-11,2-7,5**	**ГР24-50-10,7-11**	**ГР24-30-11,2-11**
Давление, кПа	30	30	50	30
Производительность, л/с	80	186	178	186
Производительность, $м^3$/час	288	670	641	670
Мощность электродвигателя, кВт	5,5	7,5	11	11
Число оборотов ротора, об/мин	1500	3000	3000	3000
Напряжение, В	380			
Частота тока, Гц	50			
Интервал рабочих температур, С°	-10 до +35			
Масса, кг	270	270	294	294

Сайт: agro.marimmz.ru

Тел.: (8362) 42-14-38; e-mail: korall@marimmz.ru

Многошпиндельный сверлильный станок СВ-20. ПРЕИМУЩЕСТВА:

Экономия времени

- Одновременная установка пяти различных инструментов позволяет исключить необходимость их замены в процессе обработки, а также исключить Перемещение деталей между станками

Широкий стол

- Стол позволяет установить разнообразные по габаритам приспособления для сверления. Стол и каждый шпиндель регулируются по высоте.

Компактность

- Один многошпиндельный станок заменяет несколько одношпиндельных, а также требуется всего одно электрическое подключение.

Энергосбережение

- Каждый шпиндель приводится в движение отдельным электродвигателем (3 скорости вращения)

Надежность

- Тяжелая станина из литого чугуна обеспечивает виброгашение и малые остаточные напряжения, что повышает срок службы станка. Фундамент не требуется.

Тел.: (8362) 42-14-38; e-mail: korall@marimmz.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА СВ-20

Функции: сверление отверстий в металле, дереве и других материалах; рассверливание; зенкерование; развертывание; цекование; вырезание из дисков листового материала.

Наибольший диаметр сверления: 14 мм

Общая поверхность стола: 1080х400 мм

Расстояние от торца шпинделя до стола: 20…320 мм

Наибольшее перемещение шпинделя от руки: 100 мм, меритель глубины сверления

Количество скоростей шпинделя – 3:
1 ступень 2310 оборотов в минуту;
2 ступень 1460 оборотов в минуту;
3 ступень 850 оборотов в минуту.

Электродвигатели: мощность каждого 1,1 кВт, 1400 оборотов в минуту

Род привода: индивидуальный

Наибольшее вертикальное перемещение бабки (корпуса) шпинделя от руки: 320 мм, механическое – нет

Расстояние между осями шпинделей: 194 мм

Габариты станка: 1800х1020х900 мм

Масса станка: 860 кг

Тел.: (8362) 42-14-38; e-mail: korall@marimmz.ru

АО «Марийский машиностроительный завод»

- Заказать оборудование производства АО «ММЗ» (косилки, газодувки, станки) либо оставить заявки на оборудование, планируемое к производству, можно у представителей завода, по телефону (8362) 42-14-38, почте korall@marimmz.ru, или на сайте agro.marimmz.ru
- Готовы предоставить для опытной эксплуатации опытный образец косилки КРН-2,1М2С и рассмотреть другие варианты сотрудничества

Сайт: agro.marimmz.ru

Тел.: (8362) 42-14-38; e-mail: korall@marimmz.ru